




## Suwmiarki cyfrowe S\_Cal EVO SMART z transmisją bezprzewodową Bluetooth


- Zakres 0-300 mm, rozdzielczość 0,01 mm lub 0,001 mm
- **Zintegrowany system transmisji danych Bluetooth**
- Wyświetlacz z dużymi cyframi (11,5 mm)
- **Zabezpieczenie IP67**
- Podstawowe funkcje: zerowanie w każdej pozycji, PRESET (max 999.99), mm/inch, HOLD
- **Przycisk z możliwością przypisania wybranych funkcji**
- Oszczędny tryb pracy – hibernacja po 10 min. od zakończenia używania (system S.I.S)
- Automatyeczna aktywacja po przesunięciu suwaka (system S.I.S)
- Zachowanie wartości pomiaru po aktywacji (system S.I.S)
- Maksymalna szybkość przesuwu: 2,5 m/s
- Wykonanie: stal nierdzewna hartowana i szlifowana
- Wysoki komfort obsługi dzięki ergonomicznej budowie suwaka
- **Dostępne z rozdzielczością 0,001 mm – S\_Cal EVO SMART MICRON**
- **Dostępne z dolnymi szczękami z węglików spiekanych – S\_Cal EVO SMART Carbide**

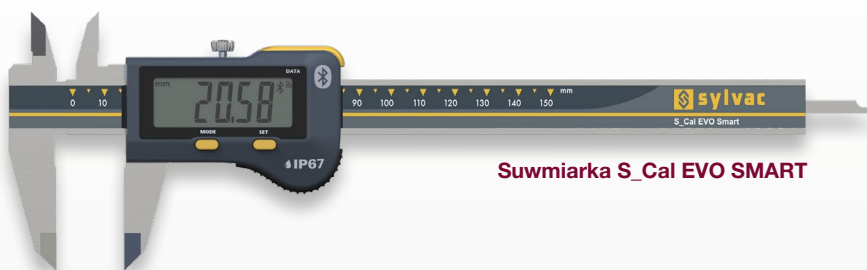

Suwmiarka S\_Cal EVO SMART



Suwmiarka S\_Cal EVO SMART MICRON

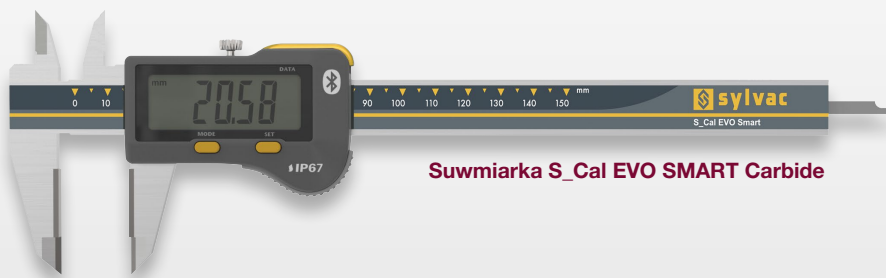

Suwmiarka S\_Cal EVO SMART Carbide



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Rozdzielczość (mm)	Błąd maksymalny (µm)	Długość szczęki dolnej (mm)	Długość szczęki górnej (mm)	Wymiary głębokościomierza (mm)
810.1506	150	0,01	20 <sup>1</sup>	40	16	płaski 4x1,4
810.1516	150		20 <sup>1</sup>	40	16	okrągły Ø 1,5
810.1526	200		30	50	19	płaski 4x1,4
810.1536	300		30	64	19	–
<b>Suwmiarki S_Cal EVO SMART MICRON</b>						
810.9506	150	0,001	15 <sup>1</sup>	40	16	płaski 4x1,4
810.9516	150		15 <sup>1</sup>	40	16	okrągły Ø 1,5
<b>Suwmiarki S_Cal EVO SMART Carbide</b>						
810.1509	150	0,01	20 <sup>1</sup>	40	16	płaski 4x1,4

<sup>1</sup>->100 mm: 30 µm/DIN 862