




Kątomierz cyfrowy S239 SMART

- Zakres pomiarowy 0-360° do wyboru: 1x360°, 2x180°, 4x90°
- **Zintegrowany system transmisji danych Bluetooth**
- Wykonanie stal nierdzewna
- Linią przesuwny L=200 mm w standardzie
- Obrotowy wyświetlacz cyfrowy, wysokość cyfr 12,5 mm
- Wybór kierunku pomiaru
- Blokada tarczy wyświetlacza
- Wyjście danych: złącze Proximity – RS232/USB, Bluetooth



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Błąd maksymalny (µm)	Zabezpieczenie
820.1706	0-360°	4'	IP51


Wyposażenie dodatkowe:



820.2420	Linią 200 mm
820.2430	Linią 300 mm
820.2450	Linią 500 mm



820.2460	Podstawa do pomiarów pionowych
----------	--------------------------------

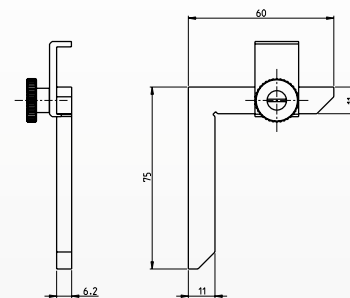

820.2461	Kątownik do pomiarów małych kątów
----------	-----------------------------------

Szczelinomierze cyfrowe Feeler Gauge Smart

- Zakres grubości listków: 0,04 mm – 1 mm, 0,0015" – 0,0300"
- **Zintegrowany system transmisji danych Bluetooth**
- Jednostki: mm lub cale
- Zabezpieczenie IP65
- Tolerancja grubości listków TC1 (wg DIN 2275)
- System zliczania grubości listków



Długość listków 99 mm; wykonanie - stal nierdzewna, sprężynowa

MODELE METRYCZNE			
Nr katalogowy	Zakres grubości listków (mm)	Wykaz listków (mm)	Liczba listków
921.0100	0,05 – 1,00 mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	20
921.0110	0,04 – 1,00 mm	0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	19
MODEL CALOWY			
Nr katalogowy	Zakres grubości listków (cale)	Wykaz listków (cale)	Liczba listków
921.0114	0,0020 – 0,0310 cala	0.0015, 0.0020, 0.0030, 0.0040, 0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0080, 0.0090, 0.0100, 0.0120, 0.0140, 0.0150, 0.0160, 0.0180, 0.0200, 0.0220, 0.0250, 0.0300	19